

令和6年度 湖北消組建第5号



湖北地域消防組合（仮称）米原消防署舗装工事

仕様書

湖北地域消防組合

位置図

令和6年度 湖北消組建第5号
湖北地域消防組合（仮称）米原消防署舗装工事

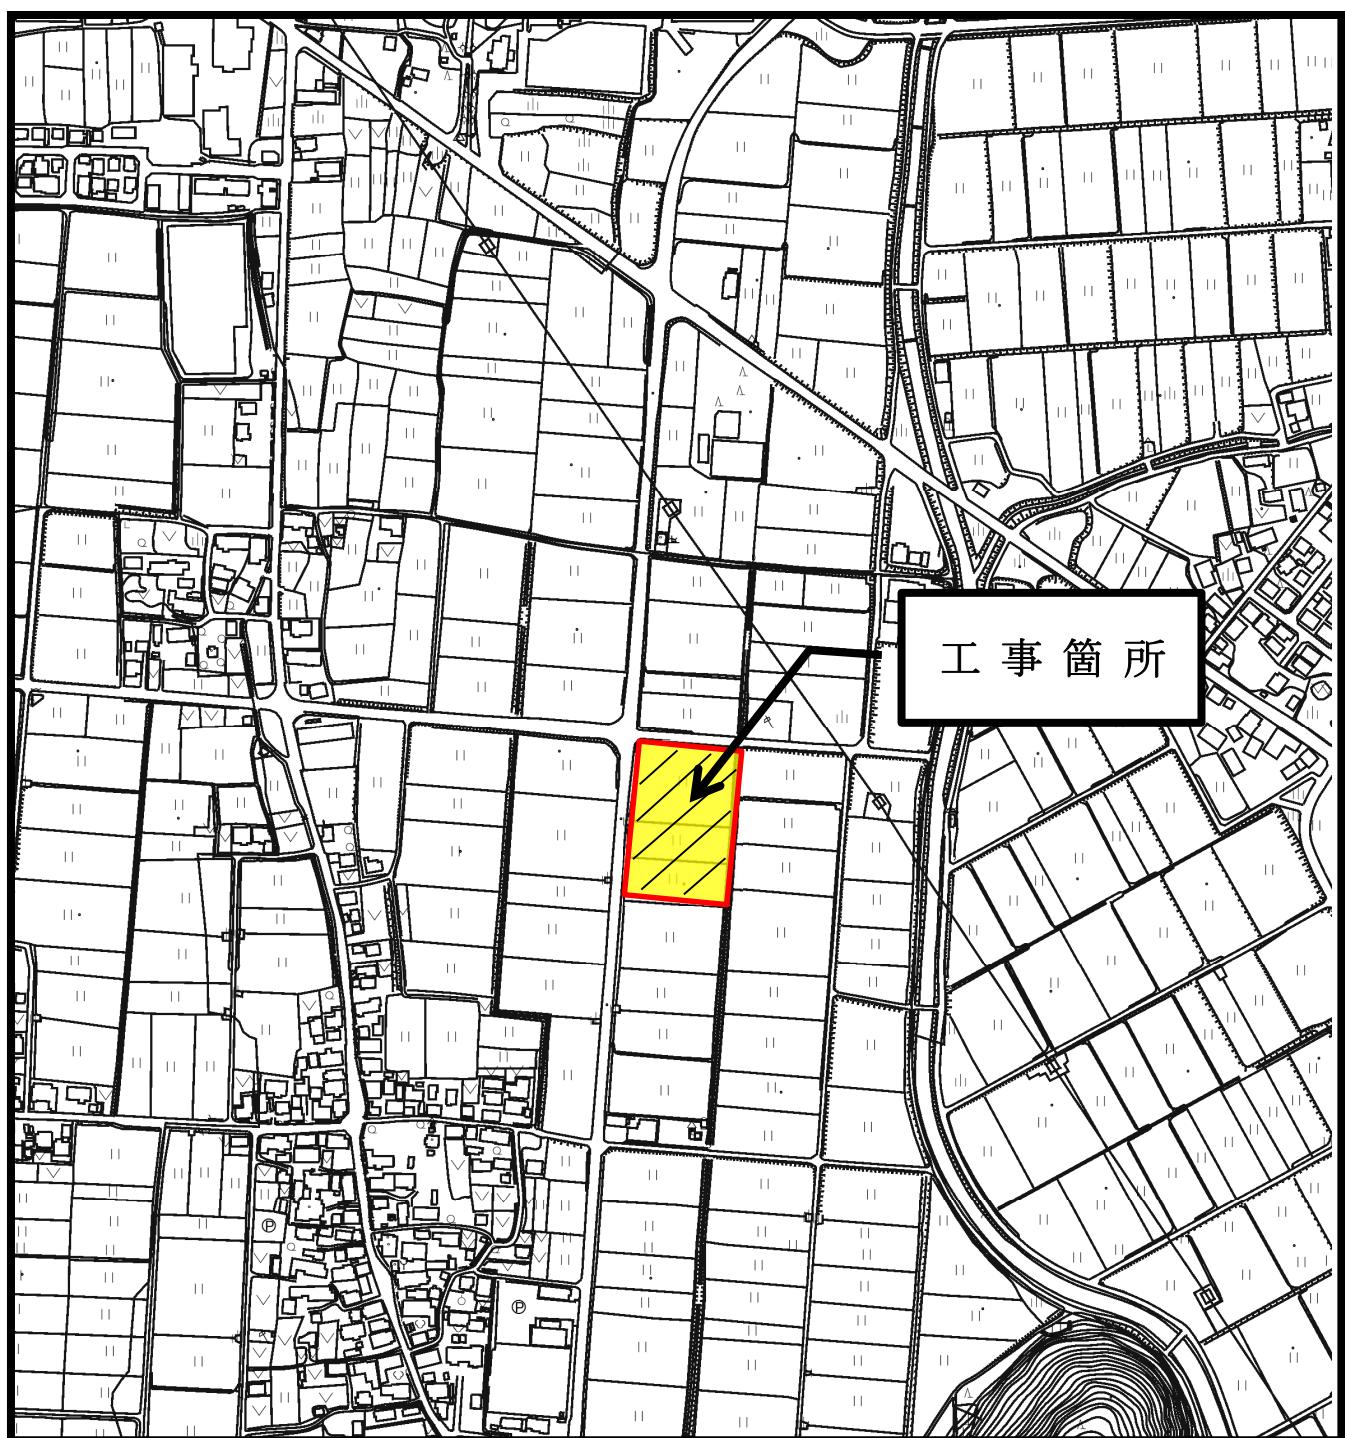

特記仕様書

工事番号 令和6年度 湖北消組建第5号
工事名 湖北地域消防組合（仮称）米原消防署舗装工事
工事場所 米原市天満
工期 契約締結日の翌日から令和7年3月28日まで

第1条 本工事の施工にあたっては、「一般土木工事等共通仕様書（令和6年4月滋賀県）」（以下「共通仕様書」という。）および「一般土木工事等共通仕様書付則（令和6年4月滋賀県土木交通部）」（以下「付則」という。）および本特記仕様書によるものとする。

第2条 共通仕様書ならびに付則において、「滋賀県が発注する土木工事等」は「湖北地域消防組合が発注する土木工事等」に、「滋賀県建設工事請負契約約款」は「湖北地域消防組合建設工事請負契約約款」に、「滋賀県建設工事監督要領」は「長浜市建設工事監督要綱」に、「滋賀県建設工事検査要領」は「長浜市工事検査規程」に、それぞれ読み替えるものとする。

第3条 「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」の徹底を図り、適正な施工体制を確保するため、現場代理人及び主任（監理）技術者と受注者との直接的な雇用関係の確認を行う。

1. 「配置予定技術者等届」を入札後、契約締結までに提出すること。なお現場代理人および主任（監理）技術者と受注者との直接的な雇用関係を確認できるもの（社会保険、雇用保険の写し等）を添付すること。
2. 専任の主任技術者及び監理技術者は、入札執行日以前、3箇月以上の雇用関係にあること。
3. 主任技術者の資格は以下のとおりとする。
 - (1) 建設業法（第26条）による主任技術者の資格は、以下のとおりである。
 - 1) 実務経験年数による場合は、経歴書を提出すること。

①大学卒〔指定学科〕	3年以上の実務経験
②高校卒〔指定学科〕	5年以上の実務経験
③その他	10年以上の実務経験
 - 2) 資格等による場合は、資格者証の写しを添付すること。
①建設業法「技術検定」
 4. 当該工事における現場代理人と主任（監理）技術者を兼ねることができる。
 5. 現場代理人は、建設業法第7条第1項第2号に定められた技術者（営業所における専任の技術者）でないこと。

第4条 湖北地域消防組合の発注する建設工事等における暴力団員等による不当介入の排除について。
(「不当介入に関する通報制度」の徹底について)

- 受注者は、暴力団員等（暴力団の構成員及び暴力団関係者、その他市発注工事等に対して不当介入をしようとするすべての者をいう。）による不当介入（不当な要求又は業務の妨害）を受けた場合は、断固としてこれを拒否とともに、不当介入があった時点で速やかに警察に通報を行うとともに、捜査上必要な協力をを行うものとする。
- 受注者は前項により通報を行った場合には、速やかにその内容を記載した通報書（別紙様式第1号）により所轄警察署に届け出るとともに、監督職員に報告するものとする。また、受注者は、以上のことについて、下請負人（再委託の協力者を含む）に対して、十分に指導を行うものとする。
- 受注者は、暴力団員等による不当介入を受けたことが明らかになり、工程等に被害が生じた場合は、監督職員と協議するものとする。

第5条 主任技術者又は監理技術者を専任すべき工事において専任を要しない期間。

- 請負契約の締結後、現場施工に着手するまでの期間（現場事務所の設置、資機材の搬入又は仮設工事等が開始されるまでの期間）については、主任技術者又は監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、現場施工に着手する日については、請負契約の締結後、監督職員との打合せにおいて定める。
- 約款第30条第1項の規定に基づく完成した旨の通知を受け、監督職員が完成確認した翌日から契約期間満了までの期間については、主任技術者または監理技術者の工事現場への専任を要しない。
なお、日程の都合上、契約工期満了後に検査が行われる場合は、契約工期満了後の監理技術者等の工事現場への専任を要しない。

第6条 本工事の施工にあたっては、環境に与える影響を十分認識し、適切な環境配慮を行うため特記事項を遵守し施工すること。

第7条 共通仕様書および付則に対する特記事項は、次のとおりとする。

記

第1編 共 通 編

第1章 総 則

第1節 総 則

1－1－1－3 設計図書の照査等

受注者は、施工前及び施工途中において、自らの負担により約款第17条第1項第1号から第5号に係る設計図書の照査を行い、該当する事実がある場合は、監督職員にその事実が確認できる資料を書面により提出し、確認を求めなければならない。

確認できる資料とは、現地地形図、設計図との対比図、取合い図、施工図等を含むものとし、監督職員から更に詳細な説明または書面の追加の要求があった場合は従わなければならない。

なお、受注者は、設計図書の照査を行わないで現場に着手してはならず、該当する事実がない場合でも、設計図書の照査に関する測量結果等の資料を監督職員に提出すること。

1－1－1－4 施工計画書

施工計画書の作成にあたっては、「施工計画書作成要領（案）」によるものとするが、下記事項および共通仕様書により別途規定がある場合は、その内容を追記するものとする。

また、監督職員がその他の項目について補足を求めた場合も、同様とする。

ただし、当初請負代金額が250万円未満の工事については、「計画工程表」、「現場組織表」、「主要資材」、「緊急時の体制及び対応」および「再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法」を提出するものとする。

1. (11) 交通管理

受注者は、「施工計画書作成要領（案）」を参考に、必ずダンプ トラック等の過積載防止対策について記載するものとする。

2. (14) 再生資源の利用の促進と建設副産物の適正処理方法

再生資源利用計画書等の作成について

受注者は、工事を施工する場合において、「土木請負工事必携（令和2年4月近畿地方整備局）、9. 建設副産物適正処理推進要綱、10. 再生資源の利用の促進について」により、再生資源利用計画書等を作成し監督職員に提出するものとする。

なお、計画書は施工計画書に含めて提出するものとする。

1－1－1－5 コリンズ（C O R I N S）への登録

受注者は、受注時または変更時において工事請負代金額が500万円以上の工事について、工事実績情報システム（コリンズ）に基づき、受注・変更・完成・訂正時に工事実績情報として作成した「登録のための確認のお願い」をコリンズから監督職員にメール送信し、監督職員の確認を受けたうえ、受注時は契約後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、登録内容の変更時は変更があった日から土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、完成時は工事完成後、土曜日、日曜日、祝日等を除き10日以内に、訂正時は適宜登録機関に登録をしなければならない。

登録対象は、工事請負代金額500万円以上の全ての工事とし、受注・変更・完成・訂正時にそれぞれ登録するものとする。

なお、変更登録時は、工期、技術者に変更が生じた場合に行うものとし、工事請負代金のみ変更の場合は、原則として登録を必要としない。

また、登録機関発行の「登録内容確認書」はコリンズ登録時に監督職員にメール送信される。

なお、変更時と工事完成時の間が10日間（土曜日、日曜日、祝日等を除く）に満たない場合は、変更時の登録申請を省略できる。

1－1－1－8 工事の着手

受注者は、特記事項に定めのある場合を除き、特別な事情がない限り、契約書に定める工事始期日以降30日以内に工事着手しなければならない。

1－1－1－9 工事の下請負

共通仕様書において、「滋賀県の工事指名競争参加資格者である場合には」とあるのは「湖北地域消防組合の建設工事競争入札参加資格者である場合には」と読み替えるものとする。

1－1－1－18 建設副産物

1. 建設副産物情報交換システムについて

本工事は、建設副産物情報交換システム（C O B R I S）の登録対象工事であり、受注者は施工計画書作成時、工事完了時および登録情報の変更が生じた際は、速やかに当該システムのデータ入力または更新を行うこと。

また、受注者は、C O B R I Sにより出力した再生資源利用〔促進〕計画書（実施書）を監督職員に提出するものとする。

（再生資源利用計画）

受注者は、法令等に基づき、再生資源利用計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

（再生資源利用促進計画）

受注者は、法令等に基づき、再生資源利用促進計画を工事現場の公衆が見やすい場所に掲げなければならない。

1－1－1－26 工事中の安全確保

（安全訓練等）

（1）安全・訓練等の実施

本工事の施工に際し、現場に即した安全・訓練等について、下記の項目から実施内容を選択し安全・訓練等を実施するものとする。

1. 安全活動のビデオ等視覚資料による安全教育
2. 当該工事内容等の周知徹底
3. 工事安全に関する法令、通達、指針等の周知徹底
4. 当該工事における災害対策訓練
5. 当該工事現場で予想される事故対策
6. その他、安全・訓練等として必要な事項

（2）安全・訓練等に関する施工計画の作成

受注者は、工事の内容に応じた安全教育及び安全訓練等の具体的な計画を作成し、施工計画書に記載して、監督職員に提出しなければならない。

（3）安全・訓練等の実施状況報告

受注者は、安全教育及び安全訓練等の実施状況について、ビデオ等又は工事報告等に記録した資料を整備及び保管し、監督職員の請求があった場合は直ちに提示するものとする。

1－1－1－30 環境対策 (低騒音型・超低騒音型の使用)

- ① 本工事箇所は、特に生活環境を保全する必要がある地域であるので、施工にあたっては、低騒音型・低振動型建設機械の指定に関する規程（国土交通省告示、平成13年4月9日改正）に基づき指定された建設機械を使用すること。
- ② 本工事において表1－1－1に示す一般工事用建設機械を使用する場合は、「特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年法律第51号）」に基づく技術基準に適合する機械、または、「排出ガス対策型建設機械指定要領（平成3年10月8日付建設省経機発第249号）」、「排出ガス対策型建設機械の普及促進に関する規程（平成18年3月17日付け国土交通省告示第348号）」もしくは「第3次排出ガス対策型建設機械指定要領（平成18年3月17日付国総施第215号）」に基づき指定された排出ガス対策型建設機械を使用しなければならない。

ただし、平成7年度建設技術評価制度公募課題「建設機械の排出ガス浄化装置の開発」、またはこれと同等の開発目的で実施された民間開発建設技術の技術審査・証明事業もしくは建設技術審査照明事業により評価された排出ガス浄化装置を装着した建設機械についても、排出ガス対策型建設機械と同等と見なすことができる。

ただし、これにより難い場合は、監督職員と協議するものとする。

排出ガス対策型建設機械を使用する場合、現場代理人は施工現場において使用する建設機械の写真撮影を行い、監督職員に提出するものとする。

表1－1－1

機種	備考
一般工事用建設機械 <ul style="list-style-type: none">・バックホウ・トラクターショベル（車輪式）・ブルドーザ・発動発電機（可搬式）・空気圧縮機（可搬式）・油圧ユニット（以下に示す基礎工事用機械のうち、ベースマシーンとは別に、独立したディーゼルエンジン駆動の油圧ユニットを搭載しているもの；油圧ハンマ、バイブロハンマ、油圧式鋼管圧入・引抜機、油圧式杭圧入・引抜機、アースオーナー、オールケーシング掘削機、リバースサーキュレーションドリル、アースドリル、地下連続壁施工機、全回転型オールケーシング掘削機）<ul style="list-style-type: none">・ロードローラ、タイヤローラー、振動ローラー・ホイルクレーン・オフロード法の基準適合表示が付されているものまたは特定特殊自動車確認証の交付を受けているもの・排出ガス対策型建設機械として指定を受けたもの	<p>ディーゼルエンジン（エンジン出力7.5kW以上 260kW以下）を搭載した建設機械に限る。</p> <p>ただし、道路運送車両の保安基準に排出ガス基準が定められている自動車で、有効な自動車検査証の交付を受けているものは除く。</p>

1－1－1－3 2 交通安全管理 (工事現場における標示施設等)

受注者は、工事現場における標示施設等の設置基準(平成26年10月1日一部改訂版滋賀県土木交通部)に基づき、標示施設および防護施設の設置および管理をおこなわなければならない。

受注者は、工事標示板等の製作にあたって事前に「工事種別」および「工事内容」について監督職員の確認を受けなければならない。



1－1－1－4 0 保険の付保及び事故の補償 (法定外の労災保険の付保)

本工事において、受注者は法定外の労災保険に付さなければならない。

第2編 材 料 編

第1章 一般事項

付則 第1節 適用 (再生資材の利用)

受注者は、下表のとおり再生資材を使用するものとする。

ただし、再生資材製造工場の都合等により下記の再生資材の使用が困難な場合については、設計図書に関し監督職員と協議するものとする。

資 源 名	規 格	用 途	備 考
再生密粒アスファルト混合物	密粒度アスファルト(20)	表層	
再生クラッシャーラン	R C－3 0	路盤材	

受注者は、再生資材を使用する場合は、以下により品質が適正なものであるか確認のうえ使用するものとする。

- 上記再生資材を路盤材または舗装材として使用する場合の品質等は「舗装再生便覧」によるものとし、品質管理試験は、別表のとおりとする。

2. 再生骨材は、木屑、紙、プラスチック、れんが等の混入物を有害量含んではならない。

[別表]

工種	種別	必要項目	試験項目	試験頻度
アスファルト 再生骨材	材料		アスファルト抽出後の骨材粒度	舗装再生便覧による
			旧アスファルト含有量	〃
			旧アスファルト針入度	〃
			骨材の微粒分量試験	〃
再生用添加 (アスファルト系及び 石油潤滑油系)	材料		動粘度	〃
			引火点	〃
			薄膜加熱後の粘度比	〃
			薄膜加熱質量変化率	〃
			密度	〃
			組成分析	〃
再生アスファルト	材料		針入度	〃
			軟化点	〃
			伸度	〃
			トルエン可溶分	〃
			引火点	〃
			薄膜加熱質量変化率	〃
			薄膜加熱針入度残留率	〃
			蒸発後の針入度比	〃
			密度	〃

受注者は、必要項目の選定および頻度にあたっては監督職員と協議することとする。

なお、アスファルト混合物事前審査委員会の事前審査で認定された再生加熱合材を使用する場合は、付則第2編1-2-8-1一般瀝青材料の規定によることとする。

第3章 無筋・鉄筋コンクリート

付則第1節 適用

(コンクリート用スラグ細骨材)

受注者は、コンクリートに使用する細骨材に、コンクリート用スラグ細骨材（J I S A 5 0 1 1）を使用する場合は、単位体積重量が、設計重量を超えることにより、設計上不利とならないように、設計重量以下となるように配合（混合）すること。

(塩化物総量規制)

受注者は、コンクリート中の塩化物総量規制については、「コンクリート中の塩化物総量規制及びアルカリ骨材反応抑制対策実施要領（以下、「実施要領」という。）、Iコンクリート中の塩化物総量規制」による他、次によるものとする。

- (1) 現場配合のコンクリートについても、レディーミクストコンクリートと同様とする。
- (2) 受注者は、容器その他の器具は、コンクリート中のアルカリ等に侵されずまた測定結果に悪い影響を及ぼさない材質を有し、塩化物の付着等がないように洗浄した後、表面の水分を取り除いたものを用いなければならない。
- (3) 測定記録
受注者は、策定結果は実施要領に示す様式により提出するものとする。
また、測定値を後日確認できるように計器の表示部等を測定ごとにカラ一写真撮影して監督職員に提出するものとする。

(アルカリ骨材反応試験)

アルカリ骨材反応試験については、「コンクリート中の塩化物総量規制及びアルカリ骨材反応抑制対策実施要領 1－II アルカリ骨材反応抑制対策」による他、次によるものとする。

1. アルカリ骨材反応試験の結果、無害でないと判定された骨材を使用する場合は、次によるものとする。

- (1) レディーミクストコンクリートを使用する場合

レディーミクストコンクリート生産者と協議して抑制対策の3項のうちどの抑制対策によるものを納入するかを決め、監督職員に報告するものとする。

- (2) コンクリート製品を使用する場合

製造業者に抑制対策の3項のうち、どの抑制対策によっているのかを報告させ、監督職員に報告するものとする。

- (3) 現場でコンクリートを製造して使用する場合

現地における骨材事情、セメントの選択の余地等を考慮し、抑制対策の3項のうち、どの抑制対策を用いるかを決めてから監督職員に報告するものとする。

2. 記録の保存

実施した対策および確認した結果はとりまとめて監督職員に提出するものとする。

1－3－3－2 レディーミクストコンクリート

本工事に使用するコンクリートは、JIS表示許可工場の製品を使用するものとする。

ただし、JIS工場以外の製品を使用するときは監督員の承諾を得なければならない。

コンクリートの規格は次のとおりとし、スランプの許容範囲は±2.5cmとする。

実施に当り変更したい場合は、監督職員の承諾を得て変更することができる。ただし、設計変更の対象とはしないものとする。

生コンクリート 呼び強度	粗骨材の 最大寸法	スランプ	スランプの 許容範囲	水セメント比	備 考
24	25	12	±2.5	55%以下	高炉B種

第3編 土木工事共通編

第1章 総 則

第1節 総 則

3-1-1-1-6 創意工夫

当初請負代金額が250万円以上の工事について、工事成績評定においての高度技術、創意工夫又は地域社会への貢献（以下「創意工夫等」という）に対する評価は、施工計画書にそのことが記載され、または事前に受注者から自主的に創意工夫等にかかる資料が監督職員あて提出され、それらの項目が創意工夫等に該当すると判断し、施工等に反映されていた場合に評価するものとし、実施前に施工計画書に記載または資料等の提出がなされていない場合は評価しないものとする。

（その他の特記事項）

1. 損害賠償

工事施工に伴い、通常発生する物件等の破損の補修費及び騒音・振動・濁水・交通障害等による事業損失に係る補償は、受注者の負担において行うものとする。

2. 土曜閉庁における作業について

受注者は、工事実施の都合上、土曜日等に作業を行う場合は、共通仕様書第1編（1-1-1-36）によるものとする。

3. 資源の使用抑制について

本工事における工事用重機・車両等の使用にあたっては、アイドリングストップや効率的な運転を行い、省エネルギーに取り組むこと。

4. 配置技術者

（舗装施工管理技術者）

（1）受注者は、1級または2級の舗装施工管理技術者を配置するものとする。

（2）舗装施工管理技術者は、受注者と直接的な雇用関係にあること。

また、その関係が確認できる資料（健康保険証の写し等）を現場代理人等届け添付して提出すること。

（3）舗装施工管理技術者は、舗装工事（舗装工）の現場作業時において、工事現場に専任し、施工品質の向上を図るために作業指導を行うこと。

ただし、舗装工事の現場作業が行われていない期間は、工事打合簿等の書面により、その期間を発注者に対し明確にすることで、工事現場への専任を必要としないことができる。

5. 写真管理項目

タックコートおよびプライムコートの施工は舗設後不可視となるため、対象工区全域の散布状況が確認できる写真を提出すること。

6. 路盤面の品質確保

プライムコートの施工後、剥離等により路盤面の安定が保てない状況が想定される場合は、砂の散布を行うなど品質確保に努めること。

7. 現場密度管理

車道部の路盤工において、現場条件により歩道用機械を使用する場合でも、車道部の現場密度を確保すること。

8. 路床安定処理工

現場CBR試験は、1,000m²に1箇所とし、位置については監督職員と調整のうえ決定する。

現場CBRの結果、設計CBR値が3%未満の場合は、路床土には適さないため固化材等を使用し安定処理を行うこととし、設計変更の対象とする。

9. 工事間の調整について

同一敷地内で、新築工事・通信指令移設工事・NW移設工事・什器類搬入業務等、多数の工事があるため各工事との調整を行うこと。

消雪設備工事もあるため区画線や点字タイルの施工については特に調整を行い、検査・引渡までに掘削等で当工事の成果物に影響が生じると思われる場合は、監督署員と事前に現地確認し、施工完了している旨を報告書等で提出すること。

10. コンクリート工（舗装）について

他の工事との関係から、令和6年10月26日から11月15日の間で施工すること。

ただし、上位で述べたとおり、近接工事があるため調整を行ってから着手すること。

11. その他

その他、本仕様書に記載なき事項については、監督職員の指示によること。

様式1 再生資源利用計画書 一建設資材搬入工事用一

1.工事概要

登注機関名	登注担当者チェック欄	
	登注機関コード*1	担当者
	TEL	()

*網掛け部分は必ず記入してください。その他の部分については、可能な限り記入してください。

表面

加盟団体名 注2	講 負 会 社 名		記入年月日
建設業許可 または 経営工事登録	大臣 知事	号	R. 年 月 日
会社所在地	TEL FAX	()	工事責任者
		()	調査票記入者

工事名	工事種別コード*3	請負金額		
工事施工場所	都道 府県 市区 町村	住所コード*4	工 期	
工事概要等	施工条件の内容 (再生資源の利用に関する特記 事項等)			

千 百 十 千 百 億 位 万 位 万 位	左記金額のうち 特定建設資材荷物の資源化等に準じた費 用
0 0 0 0 0 0 0 0	1万円未満四捨五入 0,000 円 (記込み)
千 百 十 千 百 億 位 万 位 万 位	1万円未満四捨五入 0,000 円 (記込み)
0 0 0 0 0 0 0 0	再資源化等の完了年月日
令和 年 月 日	令和 年 月 日

百 十 千 百 万 位 万 位 万 位	地上 階 階 数
0 0 0 0 0 0 0 0	地下 階
延床面積 m ²	
構造 (数字に○をつける) 1.鉄骨筋張コンクリート造 4.コンクリート造 5.木造 6.その他 ・使途 1.居住専用 2.居住兼産業併用 3.事務所 4.店舗 5.工場、作業所 7.学校 8.病院診療所 9.その他	

*解体工事については、建築面積を御記入いただかなくても結構です。

2.建設資材利用計画

注:コード*5~9は下記欄外のコード表より数字を選んでください。

建設資材 (新材料を含む全体の利用状況)				左記のうち、再生資材の利用状況			(再生資材を利用した場合に記入してください)			再生資源 利用率 B/A × 100	
分類	小分類	規格	主な利用用途	利 用 量(A) 小数点第三位まで	再生資源の名称 コード*7	再生資材利用量(B) 小数点第三位まで	再生資源の供給元施設、工事等の名称	供給元 種類 コード*8	施工条件 内容 コード*9		再生資材の供給元場所住所 住所コード *4
特定建設資材	コンクリート		ト ン	ト ン							%
	合 計										%
	コンクリート 及び鉄から なる建設資		ト ン	ト ン							%
	合 計										%
	木 材		ト ン	ト ン							%
	合 計										%
	アスファルト ・コンクリート		ト ン	ト ン							%
	合 計										%
	土 砂		締めm ³	締めm ³							%
	合 計										%
碎 石		m ³	m ³							%	
合 計										%	
塩化ビニル管 ・継手		ト ン	ト ン							%	
合 計										%	
石膏ボード		ト ン	ト ン							%	
合 計										%	
その他の建設資材		ト ン	ト ン							%	
合 計										%	

コード*5										
コンクリートについて										
1.生コン 2.再生生コン(Co再生骨材M) 3.再生生コン(Co再生骨材L) 4.再生生コン(Co再生骨材) 5.再生生コン(その他再生材) 6.無筋コンクリート二次製品(ハーベン骨材) 7.無筋コンクリート二次製品(リユース品) 8.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 9.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材) 10.その他	コード*6									
アスファルト混合物について										
1.粗粒度アスコン 2.密粒度アスコン 3.開粒度アスコン 4.開粒度アスコン 5.粗粒度アスファルト安定処理路盤材 6.粗粒度アスファルト安定処理路盤材 7.粗粒度アスファルト安定処理路盤材 8.その他	コード*7									
土砂について										
1.木材(ボード類を除く) 2.木質ボード 3.粗粒度アスコン 4.粗粒度アスコン 5.粗粒度アスコン 6.粗粒度アスコン 7.粗粒度アスコン 8.その他	コード*8									
再生資材の供給元について										
1.再生生コン(Co再生骨材H) 2.再生生コン(Co再生骨材M) 3.再生生コン(Co再生骨材L) 4.再生生コン(その他再生材) 5.無筋コンクリート二次製品(リユース品) 6.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 7.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材) 8.その他	コード*9									
コンクリート及び鉄からなる建設資材について										
1.有筋コンクリート二次製品(リユース品) 2.有筋コンクリート二次製品(その他再生材) 3.再生有筋コンクリート二次製品(Co再生骨材)	施工条件について									
4.再生有筋コンクリート二次製品(その他再生材) 5.その他	1.再生材の利用の指示あり 2.再生材の利用の指示なし									
木材について										
1.木材(ボード類を除く) 2.木質ボード 3.粗粒度アスコン 4.粗粒度アスコン 5.粗粒度アスコン 6.粗粒度アスコン 7.粗粒度アスコン 8.その他	アスファルト混合物について									
9.再生コンクリート砂 10.山砂、土砂などの新材(採取土、購入土)	1.再生粗粒度アスコン 2.再生細粒度アスコン 3.再生粗粒度アスコン 4.再生細粒度アスコン 5.再生改良アスコン 6.再生アスファルトモルタル 7.再生加筋アスファルト安定処理路盤材 8.その他									
碎石について										
1.クラッシュヤーン 2.粒度調整碎石 3.鉛さい 4.単粒度碎石 5.ぐり石、割り石、自然石 6.その他	1.再生粗粒度アスコン 2.再生細粒度アスコン 3.再生粗粒度アスコン 4.再生細粒度アスコン 5.再生改良アスコン 6.再生アスファルトモルタル 7.再生加筋アスファルト安定処理路盤材 8.その他									
塩化ビニル管・継手について										
1.石膏ボード 2.シーシング石膏ボード 3.強化石膏ボード 4.化粧石膏ボード 5.石膏ラスボード 6.その他	1.再生粗粒度アスコン 2.再生細粒度アスコン 3.再生粗粒度アスコン 4.再生細粒度アスコン 5.再生改良アスコン 6.再生アスファルトモルタル 7.再生加筋アスファルト安定処理路盤材 8.その他									
石膏ボードについて										
1.石膏ボード 2.シーシング石膏ボード 3.強化石膏ボード 4.化粧石膏ボード 5.石膏ラスボード 6.その他	1.再生粗粒度アスコン 2.再生細粒度アスコン 3.再生粗粒度アスコン 4.再生細粒度アスコン 5.再生改良アスコン 6.再生アスファルトモルタル 7.再生加筋アスファルト安定処理路盤材 8.その他									
その他の建設資材について										
(利用量の多い上位2品目を具体的に記入してください)	(利用量の多い上位2品目の再生資材名称を具体的に記入してください)									

コード*5										
コンクリートについて										
1.再生生コン(Co再生骨材H) 2.再生生コン(Co再生骨材M) 3.再生生コン(Co再生骨材L) 4.再生生コン(その他再生材) 5.無筋コンクリート二次製品(リユース品) 6.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 7.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材) 8.その他	コード*6									
コンクリートについて										
1.再生生コン(Co再生骨材H) 2.再生生コン(Co再生骨材M) 3.再生生コン(Co再生骨材L) 4.再生生コン(その他再生材) 5.無筋コンクリート二次製品(リユース品) 6.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 7.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材) 8.その他	コード*7									
土砂について										
1.粗粒度アスコン 2.密粒度アスコン 3.開粒度アスコン 4.開粒度アスコン 5.粗粒度アスコン 6.粗粒度アスコン 7.粗粒度アスコン 8.その他	コード*8									
再生資材の供給元について										
1.再生生コン(Co再生骨材H) 2.再生生コン(Co再生骨材M) 3.再生生コン(Co再生骨材L) 4.再生生コン(その他再生材) 5.無筋コンクリート二次製品(リユース品) 6.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 7.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材) 8.その他	コード*9									
コンクリート及び鉄からなる建設資材について										
1.有筋コンクリート二次製品(リユース品) 2.有筋コンクリート二次製品(その他再生材) 3.再生有筋コンクリート二次製品(Co再生骨材)	施工条件について									
4.再生有筋コンクリート二次製品(その他再生材) 5.その他	1.再生材の利用の指示あり 2.再生材の利用の指示なし									
木材について										
1.木材(ボード類を除く) 2.木質ボード 3.粗粒度アスコン 4.粗粒度アスコン 5.粗粒度アスコン 6.粗粒度アスコン 7.粗粒度アスコン 8.その他	アスファルト混合物について									
9.再生コンクリート砂 10.山砂、土砂などの新材(採取土、購入土)	1.再生粗粒度アスコン 2.再生細粒度アスコン 3.再生粗粒度アスコン 4.再生細粒度アスコン 5.再生改良アスコン 6.再生アスファルトモルタル 7.再生加筋アスファルト安定処理路盤材 8.その他									
碎石について										
1.クラッシュヤーン 2.粒度調整碎石 3.鉛さい 4.単粒度碎石 5.ぐり石、割り石、自然石 6.その他	1.再生粗粒度アスコン 2.再生細粒度アスコン 3.再生粗粒度アスコン 4.再生細粒度アスコン 5.再生改良アスコン 6.再生アスファルトモルタル 7.再生加筋アスファルト安定処理路盤材 8.その他									
塩化ビニル管・継手について										
1.石膏ボード 2.シーシング石膏ボード 3.強化石膏ボード 4.化粧石膏ボード 5.石膏ラスボード 6.その他	1.再生粗粒度アスコン 2.再生細粒度アスコン 3.再生粗粒度アスコン 4.再生細粒度アスコン 5.再生改良アスコン 6.再生アスファルトモルタル 7.再生加筋アスファルト安定処理路盤材 8.その他									
石膏ボードについて										
1.石膏ボード 2.シーシング石膏ボード 3.強化石膏ボード 4.化粧石膏ボード 5.石膏ラスボード 6.その他	1.再生粗粒度アスコン 2.再生細粒度アスコン 3.再生粗粒度アスコン 4.再生細粒度アスコン 5.再生改良アスコン 6.再生アスファルトモルタル 7.再生加筋アスファルト安定処理路盤材 8.その他									
その他の建設資材について										
(利用量の多い上位2品目を具体的に記入してください)	(利用量の多い上位2品目の再生資材名称を具体的に記入してください)									

コード*5										
再生資材の供給元について										
1.現場内利用 2.他の工事現場(内陸) 3.他の工事現場(海面) 4.再生資源化施設 5.土砂ストックヤード 6.その他	コード*6									
再生資材の供給元について										
1.再生材の利用の指示あり 2.再生材の利用の指示なし	コード*7									
施工条件について										
1.再生材の利用の指示あり 2.再生材の利用の指示なし	コード*8									

コード*5										
再生資材の供給元について										
1.現場内利用 2.他の工事現場(内陸) 3.他の工事現場(海面) 4.再生資源化施設 5.土砂ストックヤード 6.その他	コード*6									
再生資材の供給元について										
1.再生材の利用の指示あり 2.再生材の利用の指示なし	コード*7									
施工条件について										
1.再生材の利用の指示あり 2.再生材の利用の指示なし	コード*8									

裏面にも御記入ください

様式2 再生資源利用促進計画書 一建設副産物搬出工事用一

*網掛け部分は必ず記入してください。その他の部分については、可能な限り記入してください。

1.工事概要 表面(様式1)に必ずご記入下さい

建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。
複数年度にまたがる工事については、年度毎に作成してください。

裏面

2.建設副産物搬出計画

建設副産物の種類	①発生量 (掘削等) =②+③+④ 小数点第3位まで	現場内利用・減量		現場外搬出について								再生資源利用促進率 ②+③+⑤ (%) (1)		
		現場内利用		減量化		搬出先名稱 2ヶ所まで記入できます。3ヶ所以上にわたる時は、用紙を空けて下さい。	施工条件の内容 コード*12	搬出先場所住所	往路コード 千百十 *4	運搬距離 km *5	搬出先の種類 コード*13	④現場外搬出量 小数点第3位まで	うち廃棄内 改良分 小数点第3位まで	⑤再生資源 利用促進量 小数点第3位まで
		用途 コード *10	②利用量 うち現場内 改良分 小数点第3位まで	減量法 コード *11	③減量化量 小数点第3位まで									
特 定 建 設 副 産 物 材 料	コンクリート塊	トン	トン	トン		搬出先1 公共 民間				km	トン	トン		%
	搬出先木材A (桟、ボーラーなど資源評定基準適合品)	トン	トン	トン		搬出先2 公共 民間				km	トン	トン		%
	アスファルト・コンクリート塊	トン	トン	トン		搬出先1 公共 民間				km	トン	トン		%
	その他(未特定)	トン				搬出先1 公共 民間				km	トン			%
	搬出先木本大木(木本、脚手材などが規制されるもの)	トン	トン	トン		搬出先2 公共 民間				km	トン	トン		%
	建設汚泥	トン	トン	トン		搬出先1 公共 民間				km	トン	トン		%
	金属くず	トン				搬出先1 公共 民間				km	トン	トン		%
	廃油化ビニル管・接着剤	トン				搬出先1 公共 民間				km	トン	トン		%
	廃プラスチック(廃油化ビニル管・接着剤を除く)	トン				搬出先1 公共 民間				km	トン	トン		%
	廃石膏ボード	トン				搬出先1 公共 民間				km	トン	トン		%
建設 廃 棄 物	細くず	トン				搬出先1 公共 民間				km	トン	トン		%
	アスペクト(飛散性)	トン				搬出先1 公共 民間				km	トン	トン		%
	その他分別された廃棄物	トン				搬出先1 公共 民間				km	トン	トン		%
	その他分別された廃棄物	トン				搬出先1 公共 民間				km	トン	トン		%
	第一種建設発生土	地山m ³	地山m ³	地山m ³		搬出先1 公共 民間				km	地山m ³	地山m ³		%
	第二種建設発生土	地山m ³	地山m ³	地山m ³		搬出先1 公共 民間				km	地山m ³	地山m ³		%
建設 発 生 土	第三種建設発生土	地山m ³	地山m ³	地山m ³		搬出先1 公共 民間				km	地山m ³	地山m ³		%
	第四種建設発生土	地山m ³	地山m ³	地山m ³		搬出先1 公共 民間				km	地山m ³	地山m ³		%
	建設発生土	地山m ³	地山m ³	地山m ³		搬出先1 公共 民間				km	地山m ³	地山m ³		%
	表深土以外の泥土	地山m ³	地山m ³	地山m ³		搬出先1 公共 民間				km	地山m ³	地山m ³		%
	深溝土(建設汚泥を除く)	地山m ³	地山m ³	地山m ³		搬出先1 公共 民間				km	地山m ³	地山m ³		%
	合 計	地山m ³	地山m ³	地山m ³		搬出先2 公共 民間				km	地山m ³	地山m ³		%

コード*10
1.路盤材
2.裏込材
3.埋戻し材
4.その他

コード*11
1.焼却
2.脱水
3.天日乾燥
4.その他

コード*12
施工条件について
1.A指定処分
(発注時に指定されたもの)
2.B指定処分(もしくは準指定処分)
(発注時には指定されていないが、
発注後に設計変更し指定処分とされたもの)
3.自由処分

コード*13
【建設廃棄物の場合】
1.壳却
2.他の工事現場
3.広域認定制度による処理
4.中間処理施設(アスファルト合材ブランチ)
5.中間処理施設(合材ブランチ以外の再処理施設)
6.中間処理施設(サマルリサイクル)
7.中間処理施設(単純焼却)

【建設発生土の場合】
1.壳却
2.他の工事現場(内陸)
3.他の工事現場(海面)
4.土質改良ブランチ
5.工事予定地・仮置場・ストックヤード
6.工事予定地・仮置場・ストックヤード
(再利用の目的がない場合)
7.採石場・砂利採取跡地等復旧事業
8.廃棄物最終処分場(覆土としての受け入れ)
9.廃棄物最終処分場(覆土以外の受け入れ)
10.土捨場・残土処分場
(再利用の目的がある場合)

注記)
一般廃棄物は記入しないでください。
土壤汚染対策法に基づき処理する土壤は記入しないでください。

※6、9、10へ搬出した場合は、有効利用とみなされません。

様式3 再生資源利用実施書 一建設資材搬入工事用一

1.工事概要

発注機関名		発注担当者チェック欄	
		発注場所コード*1	担当者
		TEL	()

*網掛け部分は必ず記入してください。その他の部分については、可能な限り記入してください。

表面

加盟団体名 注2		記入年月日 R. 年 月 日	
請負会社名 建設業許可または 類似工事業登録		大庭 知事	請負会社コード*2
会社所在地		号	工事責任者
		TEL FAX	()
		調査票記入者	

工事名	工事種別コード*3	請負金額
工事施工場所	都道府県 市区町村	住所コード*4
工事概要等	施工条件の内容 (再生資源の利用に関する特記事項等)	工期
		令和 年 月 日から 令和 年 月 日まで
		再資源化等の完了年月日
		令和 年 月 日
		建設・解体工事のみ 右欄に記入して下さい

半百 十千百 億 万 万 万 万 1万円未満四捨五入	左記金額のうち 特定建設資材喪棄物の再資源化等に係る費 用
0.000 円 (税込み)	0.000 円 (税込み)
半百 十千百 億 万 万 万 万 1万円未満四捨五入	半百 十千百 億 万 万 万 万 1万円未満四捨五入
0.000 円 (税込み)	0.000 円 (税込み)
再資源化等の完了年月日	再資源化等の完了年月日

百十 五万 万 千 百 十 延床面積	m ²	階数	地上 階 地下 階
構造 (数字に○をつける) 1.鉄骨筋コンクリート造 2.鉄筋コンクリート造 3.鉄骨造 4.コンクリートブロック造 5.木造 6.その他			
用途 (数字に○をつける) 1.居住専用 2.居住兼産業併用 3.事務所 4.店舗 5.工場、作業所 6.倉庫 7.学校 8.病院診療所 9.その他			

*解体工事については、建築面積を御記入いただかなくても結構です。

2.建設資材利用実施

注:コード*5~9は下記欄外のコード表より数字を選んでください。

建設資材(新材料を含む全体の利用状況)				左記のうち、再生資材の利用状況			(再生資材を利用した場合に記入してください)			再生資源利用率 B/A × 100	
分類	小分類 コード*5	規格 コード*6	主な利用用途	利用量(A) 小数点第三位まで	再生資源の名稱 コード*7	再生資源利用量(B) 小数点第三位まで	再生資源の供給元施設、工事等の名称	供給元 種類 コード*8	施工条件 内容 コード*9	再生資源の供給元場所住所 住所コード *4	
特定建設資材	コンクリート			トン	トン	トン					%
				トン	トン	トン					%
	合計			トン	トン	トン					%
	コンクリート 及び鉄筋 成る建設資材			トン	トン	トン					%
	合計			トン	トン	トン					%
	木材			トン	トン	トン					%
	合計			トン	トン	トン					%
	アスファルト ・コンクリート			トン	トン	トン					%
	合計			トン	トン	トン					%
	土砂			締めm ³	締めm ³	締めm ³					%
その他の建設資材	砂 石			m ³	m ³	m ³					%
	合計			m ³	m ³	m ³					%
	塩化ビニル管 ・継手			トン	トン	トン					%
	合計			トン	トン	トン					%
	石膏ボード			トン	トン	トン					%
	合計			トン	トン	トン					%
	その他の建設資材			トン	トン	トン					%
	合計			トン	トン	トン					%

コード*5 コンクリートについて	
1.生コン 2.再生生コン(Co再生骨材M) 3.再生生コン(Co再生骨材L) 4.再生生コン(その他再生材) 5.再生コンクリート二次製品(リユース品) 6.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 7.再生無筋コンクリート二次製品(その他再生材) 8.再生筋コンクリート二次製品(リユース品) 9.再生筋コンクリート二次製品(その他再生材)	2.再生生コン(Co再生骨材H) 3.再生生コン(Co再生骨材L) 4.再生生コン(その他再生材) 5.再生筋コンクリート二次製品(リユース品) 6.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 10.その他
コンクリート及び鉄筋から成る建設資材について	
1.有筋コンクリート二次製品(ハンコン骨材) 2.再生有筋コンクリート二次製品(リユース品) 3.再生有筋コンクリート二次製品(その他再生材)	4.再生有筋コンクリート二次製品(その他再生材) 5.その他
木材(ボード類を除く) 2.木質ボード	
アスファルト混合物について	
1.粗粒度アスコン 2.密粒度アスコン 3.耐候度アスコン 4.耐候度アスコン 5.改善アスコン 6.その他	3.細粒度アスコン 6.アスファルトモルタル 8.その他
砂について	
1.第一種建設発生土 2.第二種建設発生土 3.第三種建設発生土 4.第四種建設発生土 5.淤泥土以外の泥土 6.淤泥土 7.土質改良土 8.再生コンクリート砂 9.再生コンクリート砂 10.山砂、山土などの新材(採取土、購入土)	2.淤泥土 3.水道用 4.農業用 5.設備用 6.その他
碎石について	
1.グラッシューラン 2.粒度調整碎石 3.鉱さい 4.単粒度碎石 5.ぐり石、割ぐり石、自然石 6.その他	2.粒度調整碎石 3.鉱さい 4.単粒度碎石 5.その他
塩化ビニル管・継手について	
1.接着塩化ビニル管 2.その他	2.シーシング石膏ボード 3.強化石膏ボード 4.化粧石膏ボード 5.石膏ラスボート 6.その他
石膏ボードについて	
1.石膏ボード 2.シーシング石膏ボード 3.強化石膏ボード 4.化粧石膏ボード 5.石膏ラスボート 6.その他	3.強化石膏ボード 4.化粧石膏ボード 5.石膏ラスボート 6.その他
その他の建設資材について	
(利用量が多い上位2品目を具体的に記入してください)	

コード*6 アスファルト混合物について	
1.舗装 2.高層 3.上層路盤 4.歩道 5.その他(駐車場舗装、敷地内舗装等)	2.高層 3.上層路盤 4.歩道 5.その他(駐車場舗装、敷地内舗装等)
土砂について	
1.道路舗装 2.路床 3.河川築堤 4.橋梁等物の基礎材、埋戻し用 5.毛埴込用 6.水面埋立用 7.堆積物(塵芥整備) 8.その他	2.路床 3.河川築堤 4.橋梁等物の基礎材、埋戻し用 5.毛埴込用 6.水面埋立用 7.堆積物(塵芥整備) 8.その他
碎石について	
1.舗装の下層路盤材 2.隔壁の上層路盤材 3.構造物の裏込め材、基礎材 4.その他	2.再生密粒度アスコン 3.再生細粒度アスコン 4.再生改質アスコン 5.再生アスファルトモルタル 6.再生加熱アスファルト安定処理路盤材 8.その他
土砂について	
1.第一種建設発生土 2.第二種建設発生土 3.第三種建設発生土 4.第四種建設発生土 5.淤泥土以外の泥土 6.淤泥土 7.土質改良土 8.建設汚泥処理土	2.第二種建設発生土 3.第三種建設発生土 4.第四種建設発生土 5.淤泥土以外の泥土 6.淤泥土 7.土質改良土 8.再生コンクリート砂
碎石について	
1.再生グラッシューラン 2.再生粒度調整碎石 3.鉱さい 4.単粒度碎石 5.その他	2.再生粒度調整碎石 3.鉱さい 4.単粒度碎石 5.その他

コード*7 コンクリートについて	
1.再生生コン(Co再生骨材H) 2.再生生コン(Co再生骨材L) 3.再生生コン(その他再生材) 4.再生筋コンクリート二次製品(リユース品) 5.無筋コンクリート二次製品(リユース品) 7.再生筋コンクリート二次製品(リユース品、その他再生材)	2.再生生コン(Co再生骨材M) 3.再生生コン(その他再生材) 4.再生筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 5.再生筋コンクリート二次製品(リユース品) 6.再生無筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 8.その他
コンクリートから成る建設資材について	
1.有筋コンクリート二次製品(ハンコン骨材) 2.再生有筋コンクリート二次製品(リユース品) 3.再生有筋コンクリート二次製品(その他再生材)	2.再生有筋コンクリート二次製品(Co再生骨材) 4.その他
木材について	
1.再生木材(ボード類を除く)	2.再生木質ボード
アスファルト混合物について	
1.粗粒度アスコン 2.密粒度アスコン 3.再生粗粒度アスコン 4.再生密粒度アスコン 5.再生改質アスコン 7.再生加熱アスファルトモルタル 8.その他	2.再生密粒度アスコン 3.再生細粒度アスコン 4.再生改質アスコン 6.再生アスファルトモルタル 8.その他
土砂について	
1.第一種建設発生土 2.第二種建設発生土 3.第三種建設発生土 4.第四種建設発生土 5.淤泥土以外の泥土 6.淤泥土 7.土質改良土 8.建設汚泥処理土	2.第二種建設発生土 3.第三種建設発生土 4.第四種建設発生土 5.淤泥土以外の泥土 6.淤泥土 7.土質改良土 9.再生コンクリート砂
石膏ボードについて	
1.再生グラッシューラン 2.再生粒度調整碎石 3.鉱さい 4.単粒度碎石 5.その他	2.再生粒度調整碎石 3.鉱さい 4.単粒度碎石 5.その他
その他の建設資材について	
(利用量が多い上位2品目を具体的に記入してください)	

コード*8
再生資材の供給元について

1.現場内利用

2.他の工事現場(内陸)

3.他の工事現場(海面)

4.再生資源化施設

5.土砂ストックヤード

6.その他

コード*9
施工条件について

1.再生材の利用の指示あり

2.再生材の利用の指示なし

裏面にも御記入ください

様式4 再生資源利用促進実施書 一建設副産物搬出工事用一

*網掛け部分は必ず記入してください。その他の部分については、可能な限り記入してください。

1.工事概要 表面(様式1)に必ずご記入下さい

建築工事において、解体と新築工事を一体的に施工する場合は、解体分と新築分の数量を区分し、それぞれ別に様式を作成して下さい。
複数年度にまたがる工事については、年度毎に作成してください。

裏面

2.建設副産物搬出実施

建設副産物の種類	①発生量 (掘削等) =②+③+④ *10 小数点第三位まで	現場内利用・減量		現場外搬出について										再生資源利用促進率 (2)×(3)×(5) (%)			
		現場内利用		減量化		搬出先名稱 2ヶ所まで記入できます。3ヶ所以上にわたる時は、用紙を変えて下さい。	区分 どちらかに〇を付けて下さい。	施工条件の内容 コード *12	搬出先場所住所 住所コード *4 千:百:十: 小数点第三位まで	搬出先の種類 コード *13 トントン km	④現場外搬出量 うち現場内 改良分 小数点第三位まで						
		用途 コード *10 小数点第三位まで	②利用量 うち現場内 改良分 コード *11 小数点第三位まで	減量法 コード *1 小数点第三位まで	③減量化量 小数点第三位まで					千:百:十: 小数点第三位まで	トントン	トントン	トントン				
建設資材	コンクリート塊	トン	トン	トン		搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	%			
	建設発生木材A (木、廃木材など木質物 樹脂物質を含むもの)	トン	トン	トン		搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	%			
	アスファルト・ コンクリート塊	トン	トン	トン		搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	%			
	その他がれき類	トン				搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	%			
	建設発生木材B (木、廃木材など木質物 樹脂物質を含むもの)	トン	トン	トン		搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	%			
	難燃汚泥	トン	トン	トン		搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	%			
	金属ぐず	トン				搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	%			
	腐植化ビニル 管(排水)	トン				搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	%			
	瓦(ラスティック (腐植化ガラス・鉛 手を除く)	トン				搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	%			
	磨石舗装ボード	トン				搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	%			
建設廃棄物	紙くず	トン				搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	%			
	アスベスト (飛散性)	トン				搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	%			
	その他分別さ れた廃棄物	トン				搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	%			
	その他分別さ れた廃棄物	トン				搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	トントン	トントン	トントン	%			
	第一種 建設発生土	地山m ³	地山m ³	地山m ³		搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	地山m ³	地山m ³	地山m ³	%			
	第二種 建設発生土	地山m ³	地山m ³	地山m ³		搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	地山m ³	地山m ³	地山m ³	%			
	第三種 建設発生土	地山m ³	地山m ³	地山m ³		搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	地山m ³	地山m ³	地山m ³	%			
	第四種 建設発生土	地山m ³	地山m ³	地山m ³		搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	地山m ³	地山m ³	地山m ³	%			
	浚渫土以外 の泥土	地山m ³	地山m ³	地山m ³		搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	地山m ³	地山m ³	地山m ³	%			
	浚渫土 (港島汚泥を除 く)	地山m ³	地山m ³	地山m ³		搬出先1 搬出先2	公共 民間			km	地山m ³	地山m ³	地山m ³	%			
合計		地山m ³	地山m ³	地山m ³							地山m ³	地山m ³	地山m ³	%			

コード*10
1.路盤材
2.裏込材
3.埋戻し材
4.その他

コード*11
1.焼却
2.脱水
3.天日乾燥
4.その他

コード*12
施工条件について
1.A指定処分
(発注時に指定されたもの)
2.B指定処分(もしくは準指定処分)
(発注時に指定されていないが、
発注後に設計変更し指定処分とされたもの)
3.自由基分

コード*13
【建設廃棄物の場合】
1.壳却
8.廃棄物最終処分場(海面処分場)
2.他の工事現場
9.廃棄物最終処分場(内陸処分場)
3.広域認定制度による処理
4.中間処理施設(7フタリル合材オフサイト)
5.中間処理施設(合材ブリッジ以外の再処理施設)
6.中間処理施設(サーマルリサイクル)
7.中間処理施設(単純焼却)
【建設発生土の場合】
1.壳却
6.工事予定地・仮置場・ストックヤード
2.他の工事現場
(再利用の目的がない場合)
3.他の工事現場(海面)
7.採石場・砂利採取跡地等復旧事業
ただし、廃棄物最終処分場を除く
8.廃棄物最終処分場(覆土としての受入)
9.廃棄物最終処分場(覆土以外の受入)
10.土捨場・残土処分場
(再利用の目的がある場合)

注記)

*一般廃棄物は記入しないでください。

*土壤汚染対策法に基づき処理する土壤は記入しないでください。

*6、9、10へ搬出した場合は、有効利用とみなされません。

排出ガス対策型建設機械の表示（ラベル）、オフロード法※の表示（ラベル）

※特定特殊自動車排出ガスの規制等に関する法律（平成17年法律第51号）

一般工事用機械

「一般工事用機械」の枠内の表示（ラベル）が貼られた建設機械は、土木工事共通仕様書等に規定される排出ガス対策型建設機械として、直轄工事での使用が可能です。

（参考）ナンバーを取得している特殊車両であって、平成15年の排出ガス規制（第2次基準と同等）に適合した特殊車両には、自動車検査証の型式欄に2桁の識別番号（SA-,SB-,SC-,SD-)が記載されています。平成18年以降の排出ガス規制（第3次基準、オフロード法2006基準、2011年、2014基準と同等）に適合した特殊車両には、自動車検査証の型式欄に3桁の識別記号が記載されています。

<http://www.mlit.go.jp/common/001025551.pdf>

一般工事用機械



第1次基準値 表示（ラベル）



トンネル工事用機械

「トンネル工事用機械」の枠内の表示（ラベル）が貼られた建設機械は、土木工事共通仕様書等に規定されるトンネル工事用排出ガス対策型建設機械として使用が可能です。

（参考）ナンバーを取得している特殊車両であって、平成23年以降の排出ガス規制（オフロード法2011年、2014基準と同等）に適合した特殊車両（自動車検査証の型式欄に3桁の識別記号があり、最初の記号が「U」、「W」、「X」又は「Y」であるもの。）は上記と同等の排ガス性能を有します。

<http://www.mlit.go.jp/common/001025551.pdf>



第2次基準値 表示（ラベル）



オフロード法 2006年基準適合表示（ラベル）、少数特例表示（ラベル）



第3次基準値 表示（ラベル）



オフロード法 2011年基準適合表示（ラベル）、少数特例表示（ラベル）



第4次基準値 表示（ラベル）



オフロード法 2014年基準適合表示（ラベル）、少数特例表示（ラベル）

トンネル工事用機械

産業廃棄物を収集運搬される方へ

廃棄物処理法施行令・施行規則の改正に伴い、

平成17年4月から

**「産業廃棄物収集運搬車に表示および書面備え付け」
が義務付けされます。**

一部の悪質な事業者による産業廃棄物の不法投棄が多発する中、運搬車に対する取締りを強化することが大きな課題となっています。そのため、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行規則」が改正され、走行中の運搬車が産業廃棄物を運搬していることを明確にし、また、適正な運搬を行っているかどうかを確認することができるよう、産業廃棄物の収集運搬車に係る表示及び書面備え付けをすることが、平成17年4月1日から義務つけられることとなりました。

**産業廃棄物収集運搬業の許可業者の方はもちろん、自己で運搬される方も、以下のようない
び書面備え付けが必要となります**ので、この新しいルールを守り、産業廃棄物の適正な収集運搬に努め
ていただきますようお願いいたします。

【産業廃棄物運搬車に必要な表示内容】

運搬車を用いて産業廃棄物の収集及び運搬を行う場合には、以下の事項を車体の両側面に見やすいように表示しておくことが必要です。

(許可業者の場合)

- ・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
- ・許可業者の氏名又は名称
- ・統一許可番号(下6けた)

(自己運搬の場合)

- ・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
- ・事業者の氏名又は名称

(市町村・都道府県の場合)

- ・産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車である旨
- ・市町村又は都道府県の名称

*表示例を裏面に記載していますので、参考にしてください。

【備え付ける書面の内容】

運搬車を用いて産業廃棄物の収集及び運搬を行う場合には、当該運搬車に次の書面を備え付けておくことが必要です。

(許可業者の場合)

- ・産業廃棄物収集運搬業の許可証の写し
- ・産業廃棄物管理票(マニフェスト)(なお、電子マニフェストを使用する場合は、電子マニフェスト加入証の写し及び運搬する産業廃棄物の種類・量等を記載した書面又はこれらの電子情報とその情報を表示できる機器)

(自己運搬の場合)

- ・「氏名又は名称及び住所」、「運搬する産業廃棄物の種類及び量」、「運搬する産業廃棄物の積載日並びに積載した事業場の名称、所在地及び連絡先」、「運搬先の事業場の名称、所在地及び連絡先」を記載した書面


(市町村・都道府県の場合)

- ・事務として行う産業廃棄物の収集又は運搬の用に供する運搬車であることを証する書面

産業廃棄物収集運搬車の表示例

表示上の注意点

- ・車両の両側面に鮮明に表示
- ・表示例はマグネット式を想定しています。この内容が含まれていれば表示場所、材質(糊付けステッカー、ボディペイント等)等は特に制限がありません。

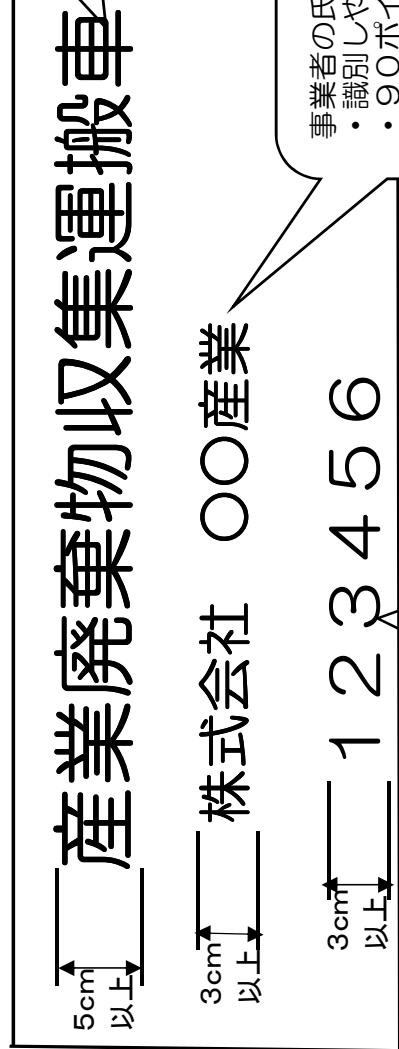

- *許可業者の場合に必要
統一許可番号(下6けた)
・識別しやすい色の数字
・90ポイント以上の大
きな数字(※)

産業廃棄物の収集又は運搬
の用に供する運搬車である
旨の表記
・識別しやすい色の文字
・140ポイント以上の大きさの文字(※)

<その他注意事項>
①「運搬車」とは、道路運送車両法に規定する自動車で、道路以外においてのみ用いられるものは含まれません。

②表示位置は任意(ドア、荷台側面等)ですが、鮮明かつ見やすいように表示しなければなりません。

③「見やすいように」とは、常識的判断によります。
下地や背景色と同系色
は好ましくありません。

④特別管理産業廃棄物
についても同様の扱い
とします。

問合せ先	滋賀県循環社会推進課廃棄物対策室	077-528-3474
南部環境事務所	077-567-5444	0748-63-6134
甲東近江環境事務所	0748-22-7758	0749-27-2255
湖東環境事務所	0749-65-6650	0740-22-6066
湖北環境事務所		
湖西環境事務所		

(※) JIS Z 8305で規定されている大きさ
1ポイント=0.3514mm
140ポイント÷4.9cm
90ポイント÷3.2cm

様式第4号（第十条関係）
低騒音型建設機械の標識



- 備考 1. 色彩は地を青色、文字を黄色、
その他の部分を白色とする。
2. 外円の直径は80mm以上とする。

様式第6号（第十条関係）
低振動型建設機械の標識



- 備考 1. 色彩は地を緑色、文字を黄色、
その他の部分を白色とする。
2. 外円の直径は80mm以上とする。

様式第5号（第十条関係）
超低騒音型建設機械の標識



- 備考 1. 色彩は地を青色、文字を黄色、
その他の部分を白色とする。
2. 外円の直径は80mm以上とする。

不 当 介 入〔 不当要求 業務妨害 〕事 案 通 報 書

滋賀県米原警察署長 様
湖北地域消防組合管理者 様

(通報者)

		※ 取扱署等	滋賀県	警察署 課
請負者	所在地	(本社)	電話 () -	
			FAX () -	
	名 称	(現場事務所)	電話 () -	
			FAX () -	
	代表者	(現場事務所の代表者)		
通報者等	(通報者の職・氏名)	電話 () -		
	(対応者)			
	所属会社名	電話 () -		
	氏 名			
	役 職			
不当介入の行為者	住所	電話 () -		
		FAX () -		
	所属			
	役職			
	氏名			
発生日時 ・場所	令和 年 月 日 時 分頃			
	〔元請・下請〕(下請の場合は、現場事務所の所在地)	電話 () -		
		FAX () -		
工事件名				
不当介入の内容・被害の状況				
警察への通報の状況	(警察への通報) 有 ・ 無 (通報先警察署) 滋賀県 警察署 (通報日時) 令和 年 月 日 時 分頃		課	

注1 第一報は、この様式に必要事項を記入したうえ、米原警察署刑事課あて電話で行った後、その旨を「警察への通報状況」の欄に記入して発注者及び米原警察署あて送付（電子メール・FAX可）すること。

- 2 不当介入の行為者の名刺、提示物等の参考資料がある場合は、その写しを添付すること。
- 3 下請負先（再委託先）において発生した場合であっても、必ず元請負人（発注者）が聞き取り調査をして記入し、通報すること。
- 4 ※の欄は、警察署において記入すること。

(下請負人用)

誓 約 書

(あて先)

湖北地域消防組合管理者

住所 : _____

商号または名称 : _____

代表者 職・氏名 : _____ 印 _____

以下に掲げるすべての項目について、事実と相違ないことを誓約します。

記

1 次のいずれかに該当する者ではありません。

- (ア) 役員等（下請負人が個人である場合にはその者を、法人である場合にはその役員をい
い、支店・営業所等の場合にはその代表者を含む。以下、「役員等」という。）が暴力
団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に
規定する暴力団員（以下、「暴力団員」という。）であると認められる者
- (イ) 暴力団（暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律第2条第2号に規定する暴
力団をいう。以下、「暴力団」という。）または暴力団員が経営に実質的に関与してい
ると認められる者
- (ウ) 役員等が、自己、自社もしくは第三者の不正の利益を図る目的または第三者に損害を
加える目的をもつて、暴力団または暴力団員を利用するなどしたと認められる者
- (エ) 役員等が、暴力団または暴力団員に対して資金等を供給し、または便宜を供与するな
ど直接的または積極的に暴力団の維持または運営に協力し、または関与していると認め
られる者
- (オ) 役員等が、暴力団または暴力団員と社会的に非難されるべき関係を有していると認め
られる者

2 湖北地域消防組合から役職員名簿の提出を求められた場合には速やかに提出するととも
に、本誓約書および役職員名簿を米原警察署に提供することに同意します。

3 下請負人等を使用する場合において、湖北地域消防組合から下請負人等の誓約書および役
職員名簿の提出を求められた場合には、速やかに下請負人等から誓約書および役職員名簿を
徴し、元請負人を通じて湖北地域消防組合に提出します。