

- 不陸修正 A=6,353㎡
(補足材無し)
- 路盤工 A=6,353㎡
(RC-30 t=150)
- 表層工 A=6,353㎡
(再生AS20 t=50)
- コンクリート工 A=128㎡
t=18cm
(24-12-25BB
SD295 D16 200×200)
7.9m×81本=639.9m
16.9m×41本=692.9m
(639.9+692.9)m×1.56kg=2,079.168kg
2,079.168kg=2.08t
- 区画線工 L=237.65m
- 駐車場ライン L=132.45m
4.5m×(20+3)本=103.5m
T字(0.3+0.15)m×(28×2)本=25.2m
L字(0.15+0.225)m×(5×2)本=3.75m
- 模擬道路ライン L=105.2m
30.0+16.0+(14.15×2)+
6.9+(5.0×4)+4.0=105.2m
- 車いすマーク 1か所
L=6.37m(文字換算)
- ヘリポート 1か所
- 視覚障害者誘導タイル L=23.1m
(MMA点字タイル SM630-JY・JZ 一般乗入れ部)
L=8.67+9.75+4.68=23.1m
23.1÷0.6=38.5=39枚
- 張芝 A=345㎡
(野芝 ベタ張)






- 不陸修正 A=6,353㎡
(補足材無し)
- 路盤工 A=6,353㎡
(RC-30 t=150)
- 表層工 A=6,353㎡
(再生AS20 t=50)
- コンクリート工 A=128㎡
t=18cm
(24-12-25BB
SD295 D16 200×200)
7.9m×81本=639.9m
16.9m×41本=692.9m
(639.9+692.9)m×1.56kg=2,079.168kg
2,079.168kg=2.08t
- 区画線工 L=237.65m
- 駐車場ライン L=132.45m
4.5m×(20+3)本=103.5m
T字(0.3+0.15)m×(28×2)本=25.2m
L字(0.15+0.225)m×(5×2)本=3.75m
- 模擬道路ライン L=105.2m
30.0+16.0+(14.15×2)+
6.9+(5.0×4)+4.0=105.2m
- 車いすマーク 1か所
L=6.37m(文字換算)
- ヘリポート 1か所
- 視覚障害者誘導タイル L=23.1m
(MMA点字タイル SM630-JY・JZ 一般乗入れ部)
L=8.67+9.75+4.68=23.1m
23.1÷0.6=38.5=39枚
- 張芝 A=345㎡
(野芝 ベタ張)

8M×16M×0.18M
コンクリート舗装
24-12-25BB
SD295 D16 200×200

共通	図面記号	区-標示-駐車場区画線 (身体障害者専用マーク)	H19
	名称	区画線-道路標示	

単位：mm

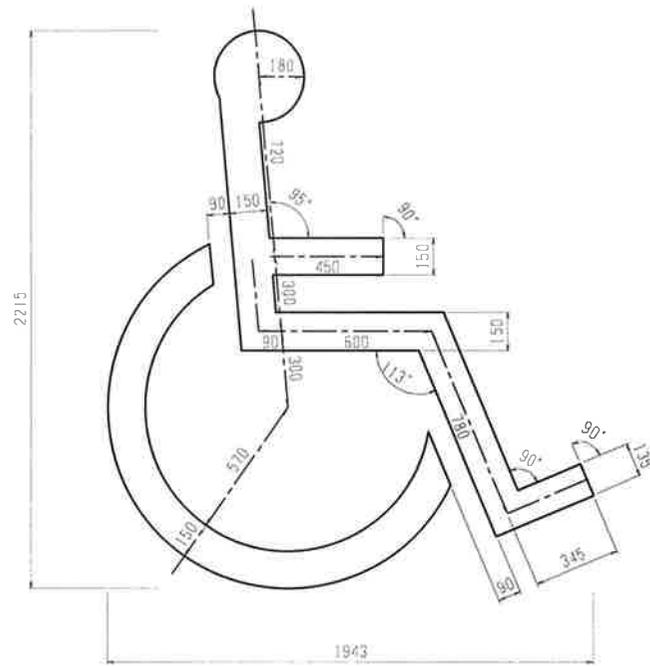

面積(cm²)

9,560.00

幅15cm、換算施工実延長(m)

6.37